WORX®

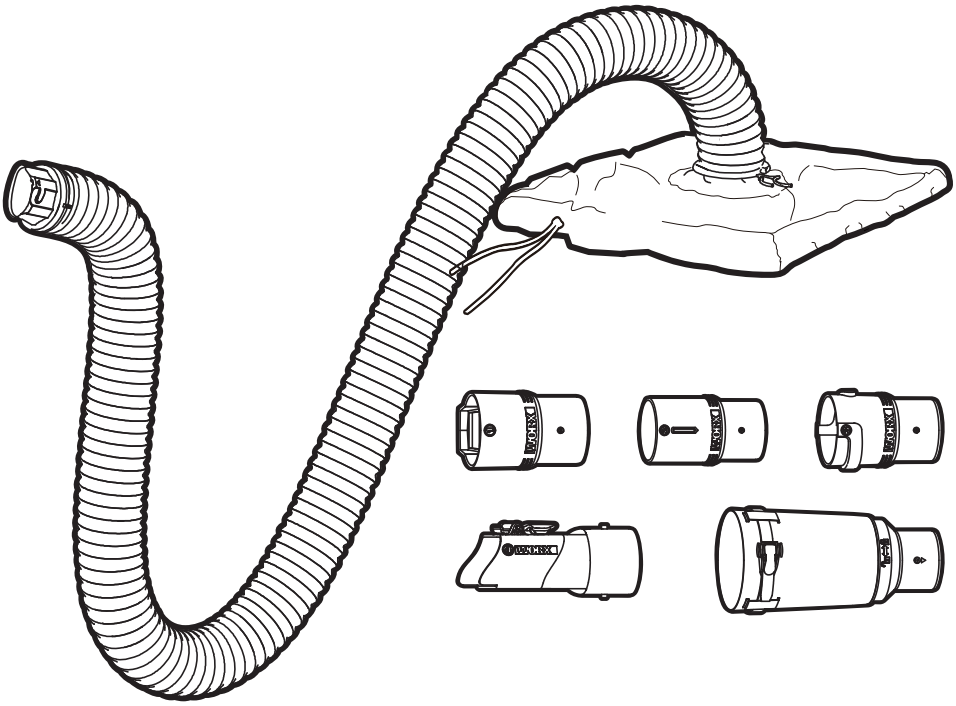

LEAFPRO™

HELPLINE NUMBER
1-866-354-WORX (9679)

WA4054 / WA4054.1

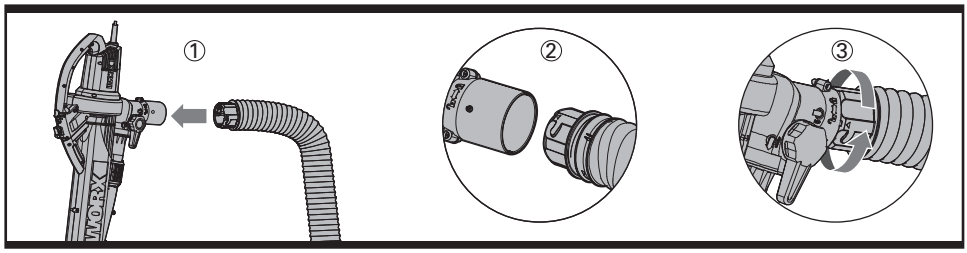

A1

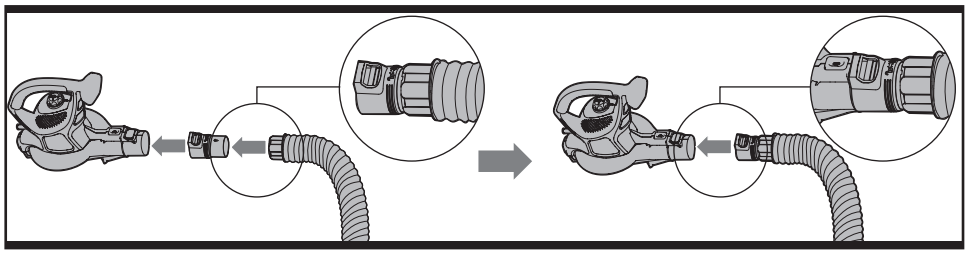

A2



B1



B2



B3



B4

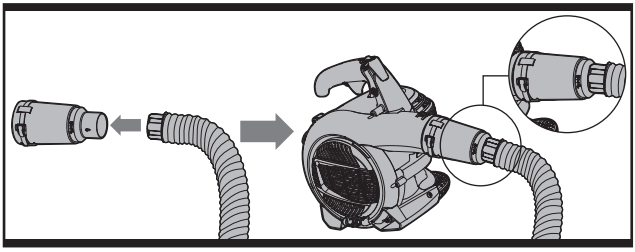

B5

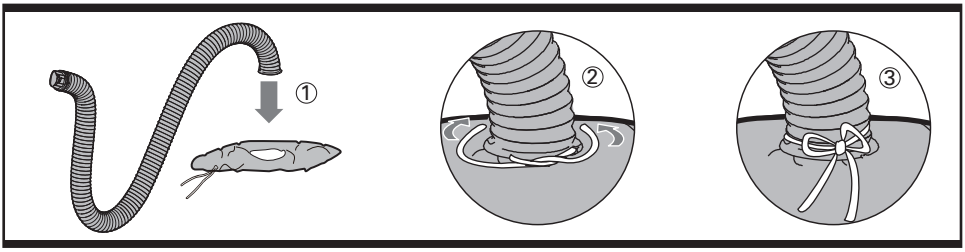

C

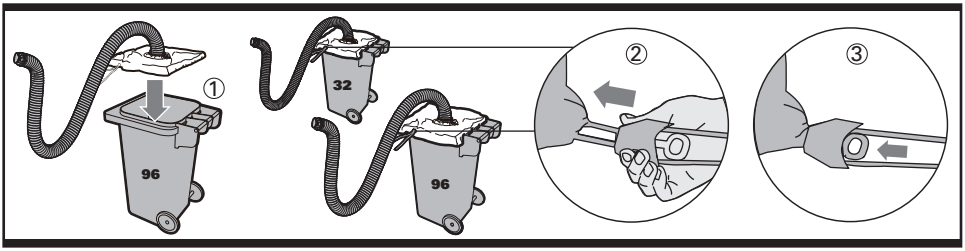

D

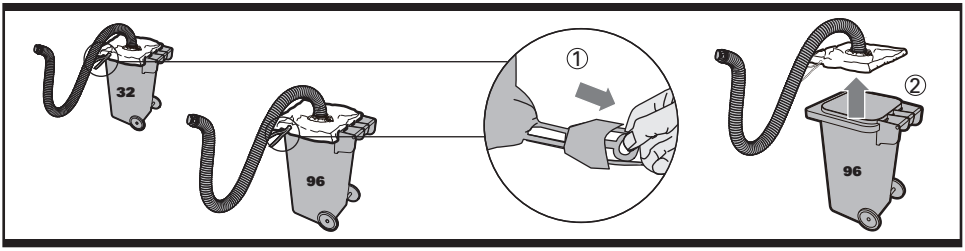

E

WORX LEAF PRO™ High Capacity Universal Leaf Collection System
The following compatible brands are trademarks owned by third parties which may be registered by their respective owners: Black & Decker®, Poulan Pro®, Murray®, Husqvarna®, Craftsman®, Ryobi®, and Toro®.

Table of Contents:

Section 1: Blower/Vac Model Adapter List
Section 2: TRIVAC® - Universal Collection System Assembly
Section 3: Popular Brand Models - Universal Collection System Assembly
Section 4: Other Brand Models - Universal Collection System Assembly
Section 5: Container Installation - LEAF PRO™ Universal Collection
Section 6: Specifications
Section 7: Troubleshooting

WARNING: This product maybe contains lead, phthalate or other chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Please wash your hands after use.

SECTION 1

Blower/Vac Model Adapter List

① Fits popular Black & Decker® models

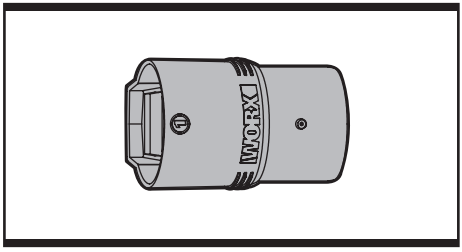

② Fits popular Poulan Pro®, Murray®, Husqvarna® and Craftsman® models

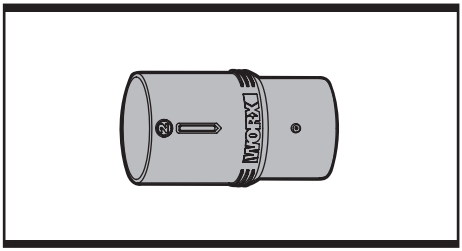

③ Fits popular Ryobi® models

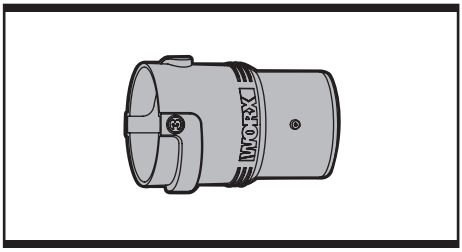

④ Fits popular Toro® models

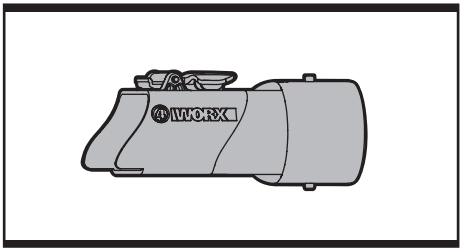

⑤ Fits other Blower/Vac brands

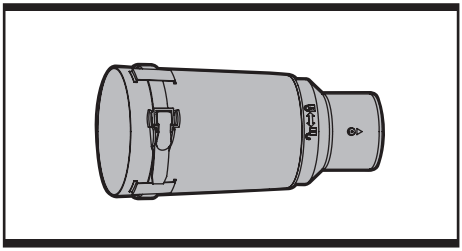

SECTION 2

Assembly: TRIVAC® - Universal Collection System

If your blower/vac is not a WORX TRIVAC®, then please proceed to Section 3.
Align the arrow, on the Collection System adapter, to the smaller Locking Peg on the TRIVAC® vacuum outlet. Then slide the Collection System adapater over the aligned Locking Pegs and turn clockwise to lock, ensuring they are fully secured. No additional adapter is needed. (Please refer to step A1).
To remove the Universal Collection System, simply reverse the installation steps.

SECTION 3

Assembly: Popular Brand Models - Universal Collection System

Black & Decker®, Poulan Pro®, Murray®, Husqvarna®, Craftsman®, Ryobi®, and Toro®.
If your blower/vac will not fit any of the "Engineered Fit" adapters, then please proceed to Section 4.
Please refer to the Blower/Vac Model Adapter List in Section 1. Choose the correct "Engineered Fit" adapter and place it into the Vacuum Outlet shown in A2. Align the collection system Hose Inlet with the Locking Pegs on the adapter as shown in A2. Then slide the Collection System adapater over the aligned Locking Pegs and turn clockwise to lock, ensure they are fully secured (Please refer to step A2).
To remove the Universal Collection System, simply reverse the installation steps.

SECTION 4

Assembly: Other Brand Models - Universal Collection System

Other Brand Models – Choose the "Universal Fit" adapter (5) and place it onto the Vacuum Outlet. Please refer to step B1-B5
1. Place the fabric side of the Universal Adapter over the Vacuum Outlet and slide it on as far as possible (B1)
2. Check to make sure the strap is threaded through the locking mechanism. Then pull to tighten the strap (B2). Increase the tension by pulling the latch up and down to tighten (B3). To loosen, simply press the two outside latches down and then pull the strap out from other side (B4).
3. Test that the Universal Adapter will not slide off of the blower/vac outlet
4. If further tightening is needed, then pull the middle latch up and down until the adapter is tight. Please recheck if it will slide off of the blower/vac outlet (B3). Realign and repeat these steps if needed. To loosen, simply press the two outside latches down and then pull the strap out from other side. (B4)
5. Slide the Collection System adapter over the aligned Locking Pegs and turn clockwise to lock, ensure they are fully secured(Please refer to step B5).
Please note: The Universal Adapter may have space between the Vacuum Outlet and Adapter Outlet after installation.
To remove the adapter, simply press the two outside latches down and loosen the strap to remove it from the Vacuum Outlet (B4).

SECTION 5

Assembly: Container Installation - LEAF PRO™ Universal Collection

SECTION 6

SPECIFICATIONS

- 8 ft hose with up to 16 ft of surrounding reach
- 4 factory fit connectors + 1 universal connector fits all major brand blower/vacs up to 5" in diameter

SECTION 7

TROUBLESHOOTING (WA4054)

If you are having a hard time keeping the cover on the trash can please try the following: Cut a notch between the handle and trash can rim to create a grove for the cover to rest in.

Système universel de récupération des feuilles de grande capacité WORX LEAF PRO™
Les marques compatibles suivantes sont des marques déposées appartenant à des tiers qui peuvent être déposées par leurs propriétaires respectifs: Black & Decker® , Poulan Pro®, Murray®, Husqvarna®, Craftsman®, Ryobi® et Toro®.

Table des matières:

Paragraphe 1: Liste des adaptateurs pour les modèles de souffleur / aspirateur
Paragraphe 2: Assemblage: Système de récupération universel - TRIVAC®
Paragraphe 3: Assemblage: Modèles et marques populaires - Système de récupération universel
Paragraphe 4: Assemblage: Pour tous les modèles et marques - Système de récupération universel
Paragraphe 5: Assemblage: Installation du compartiment de récupération universel - LEAF PRO™
Paragraphe 6: Caractéristiques
Paragraphe 7: Guide de dépannage

AVERTISSEMENT: Ce produit peut contenir du plomb, des phtalates ou d'autres agents chimiques connus dans l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres problèmes lies à la reproduction. Lavez vos mains après chaque utilisation.

PARAGRAPHE 1

Liste des adaptateurs pour les modèles de souffleur / aspirateur

① S'adapte sur les modèles Black & Decker®

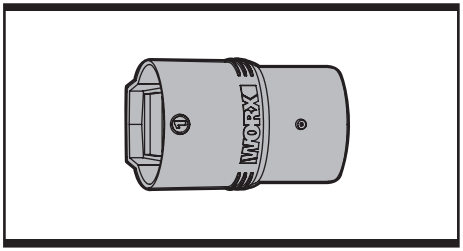

② S'adapte sur les modèles populaires Poulan Pro®, Murray®, Husqvarna® et Craftsman®

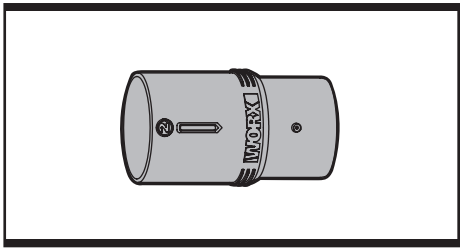

③ S'adapte sur les modèles populaires Ryobi®

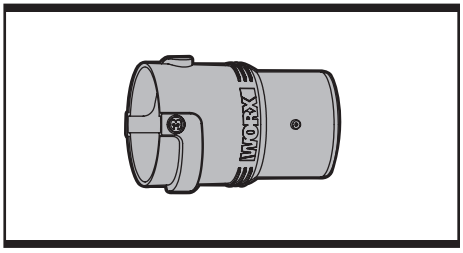

④ S'adapte sur les modèles populaires Toro®

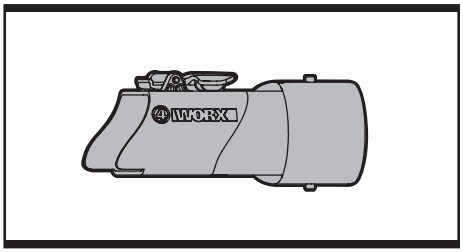

⑤ Souffleur autres aspirateurs

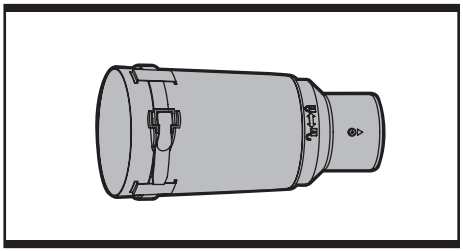

PARAGRAPHE 2

Assemblage: Système de récupération universel - TRIVAC®

Si votre aspirateur / souffleur n'est pas un WORX TRIVAC® , veuillez procéder au paragraphe 3.
Alignez la flèche, sur l'adaptateur du système de récupération, vers la plus petite goupille de verrouillage sur la sortie de l'aspirateur TRIVAC ®. Faites ensuite glisser l'adaptateur du système de récupération sur les goupilles de blocage alignées et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller, en vous assurant qu'il est solidement fixé. Aucun adaptateur supplémentaire n'est nécessaire (veuillez vous reporter à l'étape A1).
Pour enlever le système de récupération universel, inversez les étapes d'installation.

PARAGRAPHE 3

Assemblage: Modèles et marques populaires - Système de récupération universel

Black & Decker®, Poulan Pro®, Murray®, Husqvarna®, Craftsman®, Ryobi® et Toro®.
Si aucun des adaptateurs "de précision" ne s'adapte sur votre aspirateur / souffleur, veuillez procéder au paragraphe 4.
Veuillez vous reporter à la liste des adaptateurs pour les modèles de souffleur / aspirateur du paragraphe 1. Choisissez l'adaptateur "de précision" correct et insérez-le dans la bouche de sortie de l'aspirateur, comme illustré sur le schéma A2. Alignez l'entrée du tuyau du système de récupération avec les goupilles de blocage de l'adaptateur, comme illustré sur le schéma A2. Puis faites glisser l'adaptateur du système de récupération sur les goupilles de blocage alignées et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en vous assurant qu'il est solidement fixé (veuillez vous reporter à l'étape A2).
Pour enlever le système de récupération universel, inversez simplement les étapes d'installation.

PARAGRAPHE 4

Assemblage : Modèles d'autres marques – Système de ramassage universel

Modèles d'autres marques – Choisissez l'adaptateur « Universal Fit » (Universel) (5) et branchez-le au col de sortie de l'aspirateur. Veuillez vous référez aux étapes B1 à B5.
1. Placez la section de tissus de l'adaptateur universel sur le col de la sortie de l'aspirateur et glissez-le le plus loin possible (B1).
2. Assurez-vous que la courroie soit bien enfilée à travers le mécanisme de blocage. Puis tirez sur la courroie pour la serrer (B2). Augmentez la tension en activant l'attache de haut en bas pour serrer (B3). Pour desserrer, pressez simplement les deux attaches extérieures (B4).
3. Assurez-vous que l'adaptateur universel ne glissera pas du col de sortie du souffleur/aspirateur.
4. Si on doit serrer davantage, activez alors l'attache centrale de haut en bas jusqu'à ce que l'adaptateur soit bien serré. Veuillez vérifier de nouveau s'il glissera sur le col du souffleur/aspirateur (B3). Réalignez et répétez ces étapes au besoin. Pour desserrer, pressez simplement les deux attaches extérieures (B4).
5. Glissez l'adaptateur du système de ramassage sur les tiges de blocage et tournez dans la direction horaire pour le verrouiller. Assurez-vous qu'il soit bien sécuritaire (veuillez vous référer à l'étape B5).
Veuillez noter : L'adaptateur universel peut avoir un certain jeu entre la sortie de l'aspirateur et la sortie de l'adaptateur suite à l'installation.
Pour retirer l'adaptateur, pressez simplement les deux attaches extérieures et relâchez la courroie pour le retirer de la sortie de l'aspirateur (B4).

PARAGRAPHE 5

Assemblage: Installation du compartiment de récupération universel - LEAF PRO™

PARAGRAPHE 6

CARACTÉRISTIQUES

- Boyau de 8 pieds (2,4 mètres) donnant une portée d'un diamètre de 16 pieds (4,9 mètres)
- 4 adaptateurs standards et 1 adaptateur universel qui s'adaptent à la plupart des marques connues de souffleurs/aspirateurs ayant jusqu'à 5 pouces (127 mm) de diamètre.

PARAGRAPHE 7

GUIDE DE DÉPANNAGE (WA4054)

Si vous éprouvez certaines difficultés à garder le couvercle de la poubelle fermé, essayez ceci: Coupez une fente entre la poignée et le rebord de la poubelle afin de créer une rainure et forcer le couvercle à rester fermé.

WORX LEAF PRO™ es un sistema recolector de hojas universal de alta capacidad.
Las siguientes marcas son compatibles pero pertenecen a compañías externas por lo que pueden estar registradas por sus respectivos dueños: Black & Decker®, Poulan Pro®, Murray®, Husqvarna®, Craftsman®, Ryobi®, y Toro®.

Tabla de contenidos:

Sección 1: Lista de adaptadores para el modelo de extractor/Aspiradora
Sección 2:TRIVAC® - Armado del sistema de recolección universal
Sección 3: Modelos para marcas populares – Armado del sistema de recolección universal
Sección 4: Otras aspiradoras soplador- Armado del sistema de recolección universal
Sección 5: Instalación del contenedor – sistema de recolección universal LEAF PRO™
Sección 6: Especificaciones
Sección 7: Solución de problemas

ADVERTENCIA: Este producto podría contener plomo, ftalato y otros químicos identificados por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otras lesiones reproductivas. Lávese las manos después de utilizar.

SECCIÓN 1

Lista de adaptadores para el modelo de extractor/aspiradora

① Funciona con los modelos más usados de Black & Decker®

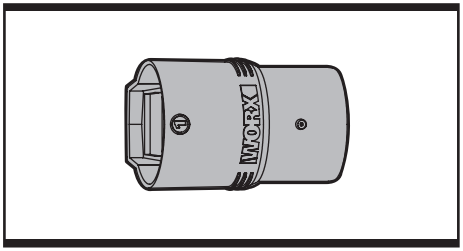

② Funciona con los modelos más usados de Poulan Pro®, Murray®, Husqvarna® y Craftsman®

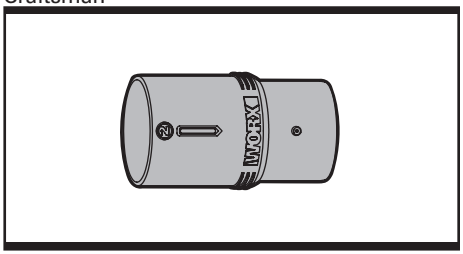

③ Funciona con los modelos más usados de Ryobi®

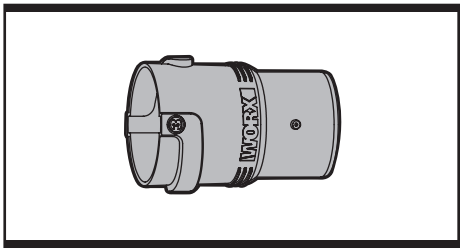

④ Funciona con los modelos más usados de Toro®

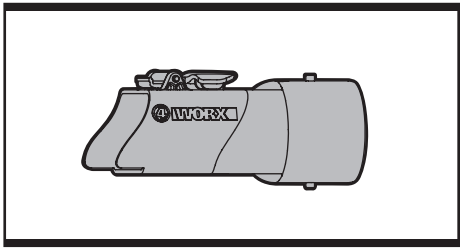

⑤ Otras aspiradoras soplador

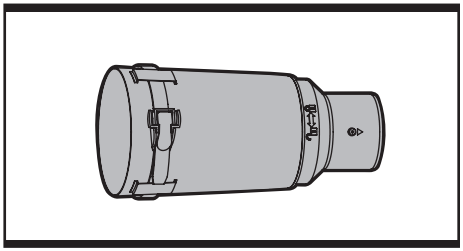

SECCIÓN 2

Armado: TRIVAC® - Sistema de recolección universal

Si su extractor/aspiradora no es de marca WORXTRIVAC® entonces pase directamente a la sección 3.

Alinee las flechas, que están en el adaptador del Sistema de Recolección, con la clavija de la traba del enchufe de laTRIVAC®.

Luego deslice el adaptador del Sistema de Recolección sobre las clavijas de la traba alineadas y gírelas en sentido horario para asegurarse de que estén bien ajustadas. No hace falta ningún adaptador adicional. (Ver el paso A1).

Para quitar el sistema de recolección universal siga los pasos de instalación en reversa.

SECCIÓN 3

Armado: Marcas populares – Sistema de recolección universal

Black & Decker®, Poulan Pro®, Murray®, Husqvarna®, Craftsman®, Ryobi® yToro ®.

Si su extractor/aspiradora no encaja en los adaptadores "especialmente diseñados" pase directamente a la Sección 4.

Verifique en la sección 1 la lista de adaptadores para modelos del extractor/aspiradora. Elija el adaptador con "diseño especial" y colóquelo en el enchufe tal como se ve en A2. Alinee la entrada de la manguera del sistema de recolección con las clavijas de la traba que están en los adaptadores tal como se ve en A2. Luego deslice el adaptador del sistema de recolección sobre las clavijas de la traba alineadas y gírelas en sentido horario para que trabe. Asegúrese de que estén bien trabados (Ver paso A2).

Para quitar el sistema de recolección universal simplemente siga los pasos de instalación en reversa.

SECCIÓN 4

Ensamble: modelos de otras marcas: sistema de recolección universal

Modelos de otras marcas: seleccione el adaptador de ajuste universal (5) y colóquelo en la salida de la aspiradora. Consulte los pasos B1-B5.

1. Coloque el lado de la estructura del adaptador universal sobre la salida de la aspiradora y deslícelo lo más lejos posible (B1).
2. Compruebe para asegurarse de que la correa esté colocada a través del mecanismo de bloqueo. A continuación, tire para sujetar la correa (B2). Aumente la tensión tirando la correa hacia arriba y abajo para apretar (B3). Para aflojar, simplemente presione los 2 pestillos (B4).
3. Compruebe que el adaptador universal no se deslice y extraiga de la salida la aspiradora/soplador.
4. Si es necesario un mayor ajuste, tire del pestillo medio hacia arriba y abajo hasta que el adaptador esté ajustado. Vuelva a comprobar que no se deslizará y extraerá de la salida de la aspiradora/soplador (B3). Vuelva a alinear y repita estos pasos si es necesario. Para aflojar, simplemente presione los 2 pestillos exteriores (B4).
5. Deslice el adaptador del sistema de recolección sobre las clavijas de bloqueo alineadas, gírelas hacia la derecha para bloquear y asegúrese de que estén completamente aseguradas (consulte el paso B5).

Nota: El adaptador universal podría tener un espacio entre la salida de la aspiradora y la salida del adaptador después de la instalación. Para extraer el adaptador, simplemente presione los 2 pestillos exteriores y afloje la correa para extraerlo de la salida de la aspiradora (B4).

SECCIÓN 5

Armado: Instalación del contenedor - LEAF PRO™ recolección universal

SECCIÓN 6

ESPECIFICACIONES

- Manguera de 2,43 metros (8 pies) con hasta 4,8 metros (16 pies) de alcance en los alrededores
- 4 conectores instalados de fábrica + 1

conector universal para adaptarse a la mayoría de las principales marcas de aspiradoras/ sopladores con hasta 5" de diámetro
- Se adapta a la mayoría de contenedores de basura y cestos para hojas para exteriores de 32-96 galones

SECCIÓN 7

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (WA4054)

Si encuentra complicado mantener la cubierta sujeta al contenedor de residuos, pruebe lo siguiente: Corte una muesca entre el asa y el borde del contenedor de residuos, a fin de crear un surco en el que pueda descansar la cubierta.

WORX

it's your nature

Designed in Italy. Made in China
Conçu en Italie. Fabriqué en Chine
Diseñado en Italia. Fabricado en China

Copyright © 2013, Positec. All Rights Reserved.